Vertikální provzdušňovač vody

Fuka 30 V

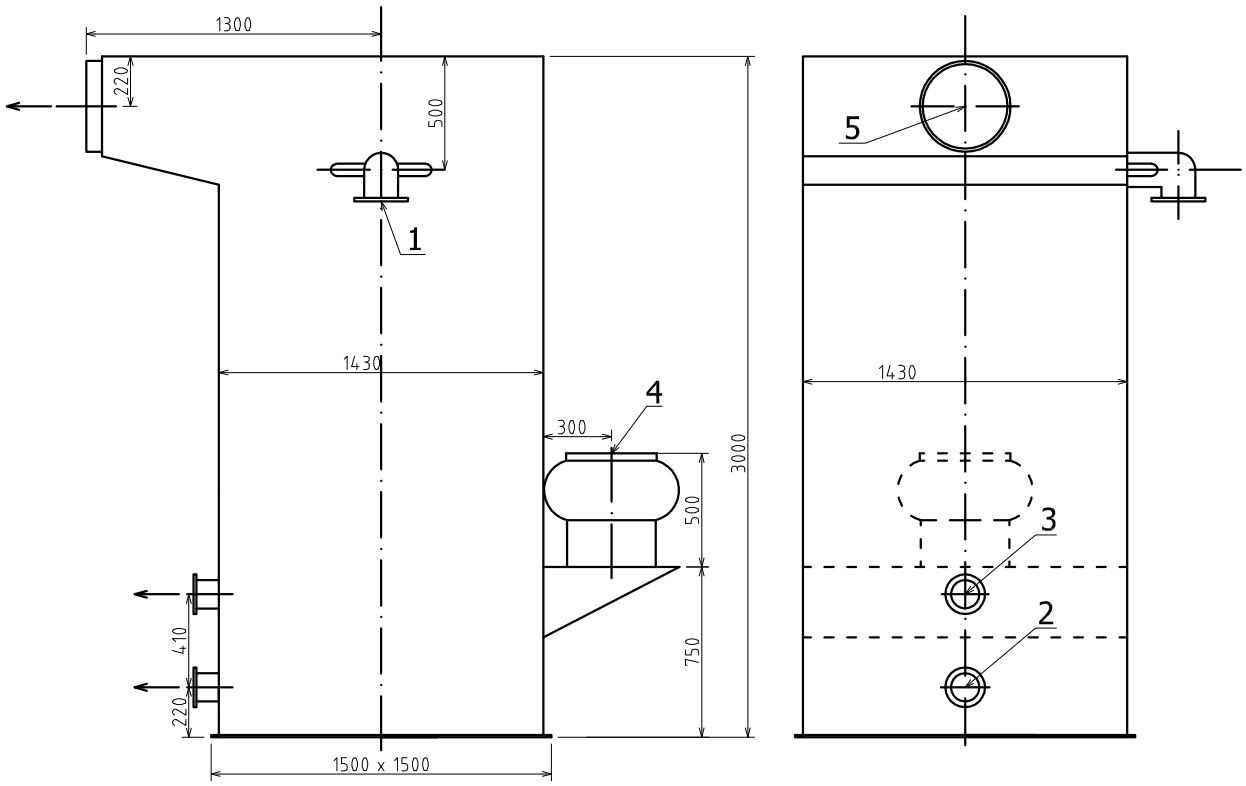

1:	Přívod surové vody	DN 150
2:	Odvod provzdušněné vody	DN 200
3:	Bezpečnostní přepad	DN 200
4:	Sání vzduchu	DN 400
5:	Odfuk vzduchu	DN 400

Technické parametry: průtok vody		25-40 l/s
Parametry ventilátoru: průtok vzduchu		Q = 2000 - 2500 l/s
	tlak	H = 200 - 450 Pa
	příkon	P = 0,75 kW
Celková hmotnost:		500 kg

Hodnoty průtoku vzduchu a tlaku jsou ovlivněny celým systémem aerace a pohybují se dle grafu ventilátoru
Zařízení se vyrábí ve všech zrcadlových kombinacích
Připojovací rozměry dle domluvy

VODÁRENSKÉ TECHNOLOGIE s.r.o.
Chrášťany 140 , 25219 Rudná u Prahy
Tel., fax : 257951301 , mob. 608051006, 608070106
E-mail: vodatech@volny.cz , www.vodatech.cz